



SMALL BAG SINGLE ABFÜLLEINHEIT


KAPAZITÄT:
SÄCKE VON 15 KG BIS 50 KG
20 TONNEN/M³ PRO STUNDE
400 SÄCKE PRO STUNDE



Die Small Bag Single ist ein Sackbefüllsystem, das Säcke von 15 bis 50 kg abfüllt. Diese Maschine ist für Pulver und Granulate geeignet. Die Einheit hat einen Stahlrahmen und steht auf 4 Stützenbeinen. Diese Beine stützen die Abfülltechnik und den Vorratsbehälter. Die Abfülleinheit hat einen Wiegebehälter aus rostfreiem Stahl, dessen Inhalt von 60

kg fasst. Dieser Wiegebehälter ist auf einen an 4 Stellen befestigten Halterahmen montiert. Eine digitale Druckmessdose garantiert ein genaues Wiegen. Ein pneumatisch betätigter halbmond förmiger Schieber, der unter den Vorratsbehälter montiert ist, kontrolliert den Fluss des Produkts zum Wiegebehälter. Zum Dosieren wird ein Grob- und Feinstrom- Ventil benutzt. Ein elektrischer Schaltschrank, der an der Seite der Abfüllmaschine montiert ist, kontrolliert den Füllprozess. Die gesamte Einheit kann mittels eines Wiegeindikator automatisch oder manuell gesteuert werden. Pneumatische aus rostfreiem Stahl gefertigte Zylinder mit einer Glasfaserbeschichtung betätigen das Komplettsystem. Der Bediener schiebt den Sack auf das Befüllrohr. Ein Klemmsystem hält den Sack fest. Das gewogene Produkt fällt in den Sack. Wenn der Sack voll ist, gibt das Klemmsystem den Sack frei, und das System transportiert den vollen Sack zu einer Nähmaschine oder Verschlussmaschine.

Die Small Bag Abfülleinheit hat eine Leistung von 400 Säcken pro Stunde bei Verwendung offener Säcke. Beim Benutzen eines Ventilsackes hat die Anlage eine Leistung von 300 Säcken pro Stunde. Diese Maschine kann auf Kundenanfragen angepasst werden.

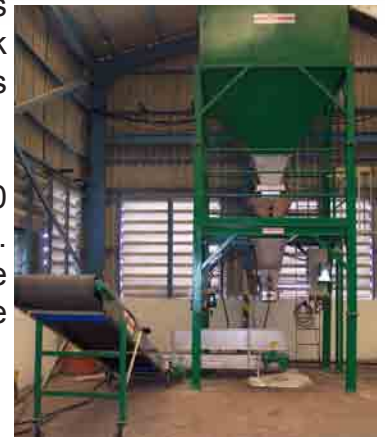




Molenpad 10
1756 EE 't Zand N.H.
The Netherlands

www.e-m-t.nl
emt@e-m-t.nl


Tel.: +31 (0)224 59 12 13
Fax: +31 (0)224 59 14 54

AUFSTELLBEISPIEL WEIGHCONT- MISCHER & SMALL BAG SINGLE ABFÜLLEINHEIT

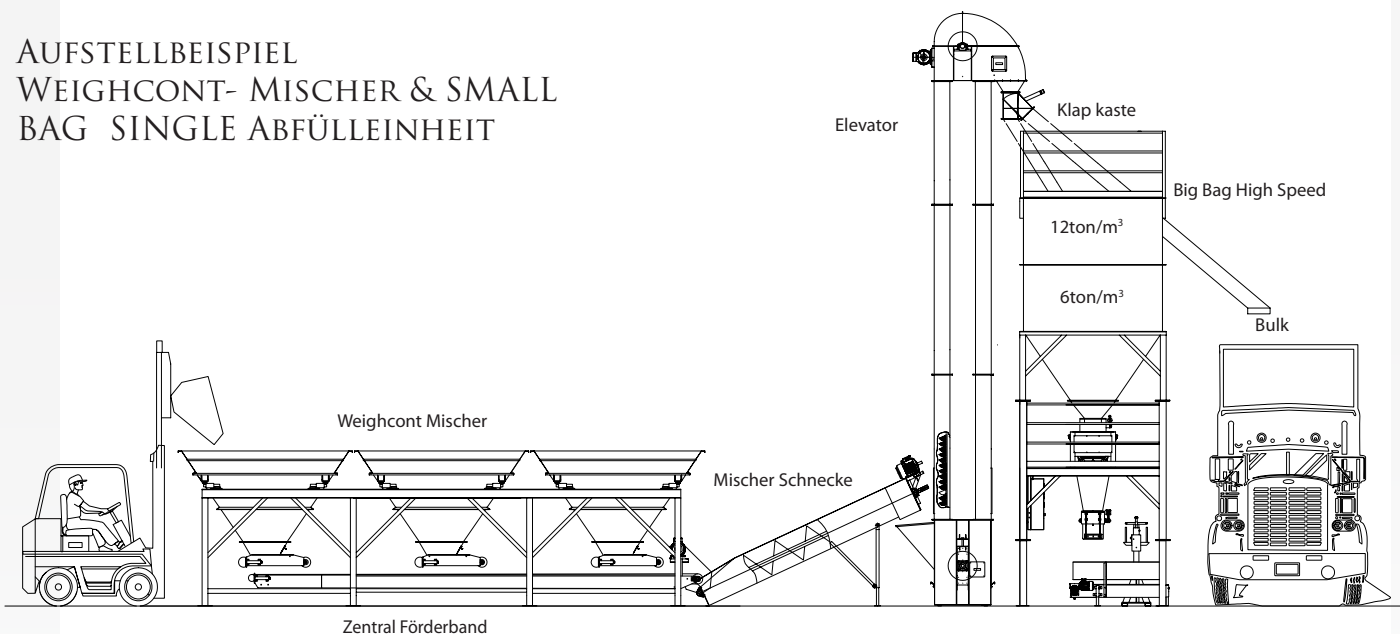

SMALL BAG SINGLE ABFÜLLEINHEIT

Small Bag Single Abfülleinheit	6 Tonnen/m ³	12 Tonnen/m ³
Totale Höhe	5652 mm	6784 mm
Gesamtlänge	2520 mm	
Totaler Rahmenbreite	2300 mm	
Vorratsbehälter	Normalstahl	
Rahmenbau	Normalstahl/ rostfreier Stahl	
Wiegebehälter	Rostfreier Stahl	
Leistung pro Stunde	15 Tonne pro Stunde	
Fassungsvermögen des Vorratsbehälters	6 m ³	12 m ³
Fassungsvermögen des Wiegebehälters	60 Liter	
Gewicht des Rahmens	1500 kg	
Gewicht des Vorratsbehälters	1000 kg	1500 kg
Gesamtgewicht der kompl. Einheit	2500 kg	3000 kg
Stromversorgung	410 Volt, 20 Ampere, 50Hz, 3Phasen	
Sack Typ	P.P. + P.E.	
Fassungsvermögen der Säcke	15- 50 kg	
Farbe	RAL 6029 Grün	
Rahmenprofil	120x 120x 4 mm Normalstahl	
Elektrische Schalttafel	PVC	
Wägezellen	Digitale Druckmessdosens	
Gewicht/Dichte	1 Tonne pro 1 m ³	
Eichbar	Ja	
Aufstellvoraussetzung	Ebener waagerechter stabiler Boden	
Schweißnähte	Auf beiden Seiten geschweißt	
Vorratsbehälter	Oben offen	
Stahl Vorbehandlung	Normalstahl ist metallgestrahlt	
Wägezellenkabel	In Rohr gesichert	
Gewichte / Maße	T5582	
Waage Kalibrierung	Automatische Regelung	
Anstrich	Grundierung+2 Komponenten Polyamid Decklagen	
Normen	EURO Norm CE Nr. 89/392 EEG, Nr. 91/368 EE geänderte Maschinenrichtlinie	

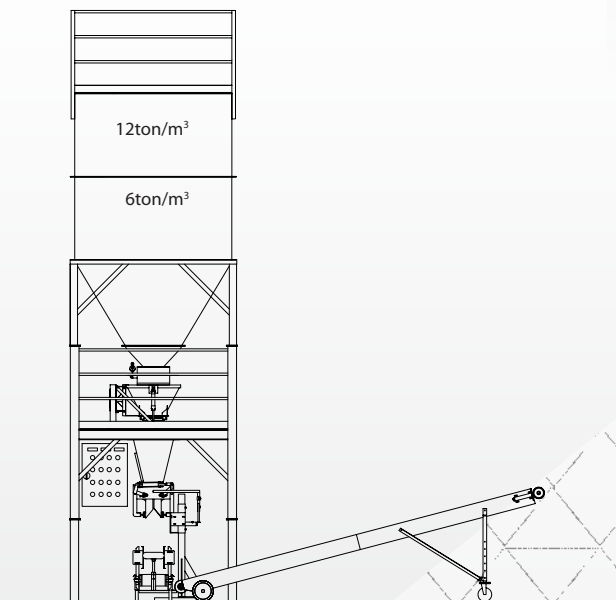

OFFEN MUND

VENTIL MUND

