



BIG BAG TRANSPORTUNIT

FIBC/ BIG BAG TRANSPORT MACHINE

CAPACITEIT:
BIG BAG/FIBC
1000KG ZAKKEN
TOTAAL OP TRANSPORTBAND
7000 TOT 12000KG



De Big Bag transportunit is een horizontale houten ketting transportband die FIBC (flexible, Intermediar, Bulk, Containers) zakken vervoert. De balken zijn gemaakt van tropisch hardhout (Bankirai). Het hout is op platen geschroefd die aan een ketting zijn gelast. De ketting trekt de houten planken over een frame die bedekt is met Polythene HMPE profielen. Dit systeem heeft geen rollers met lagers nodig.

Deze transportunit wordt geplaatst onder de vulmond van de Big Bag lijn. Tijdens het proces staat de FIBC Big Bag op de transportunit. Als de Big Bag vol is drukt de operator drukt op een knop en de transportunit verplaatst de Big Bag. Deze Big Bag kan worden gesloten op hetzelfde moment als een nieuwe Big

Bag gevuld wordt. De transportunit kan Big Bags verplaatsen van 1000 kg. De standaard lengte van deze Big Bag transportunit is 7000 mm, met een zak houder lengte van 6000 mm.

Door de innovatieve constructie is het gemakkelijk om de transportunit schoon te maken en te onderhouden. Het is mogelijk om de band met een heftruck te verplaatsen. De transportunit kan helemaal volgelden worden met zakken. Het is mogelijk om de volle zakken van alle zijden van de band te af te nemen. Alle veiligheids deksels zijn gemaakt van roestvast staal. Deze band kan aangepast worden aan de wensen van de klant.



Manufacturer of Fertilizer

EUROPEAN



Blending and Bagging machines


MACHINE TRADING

Molenpad 10
1756 EE 't Zand N.H.
The Netherlands

www.e-m-t.nl
emt@e-m-t.nl

Tel.: +31 (0)224 59 12 13
Fax: +31 (0)224 59 14 54

**BIG BAG CONVEYOR
MET 3 SOORTEN BIG BAGS**

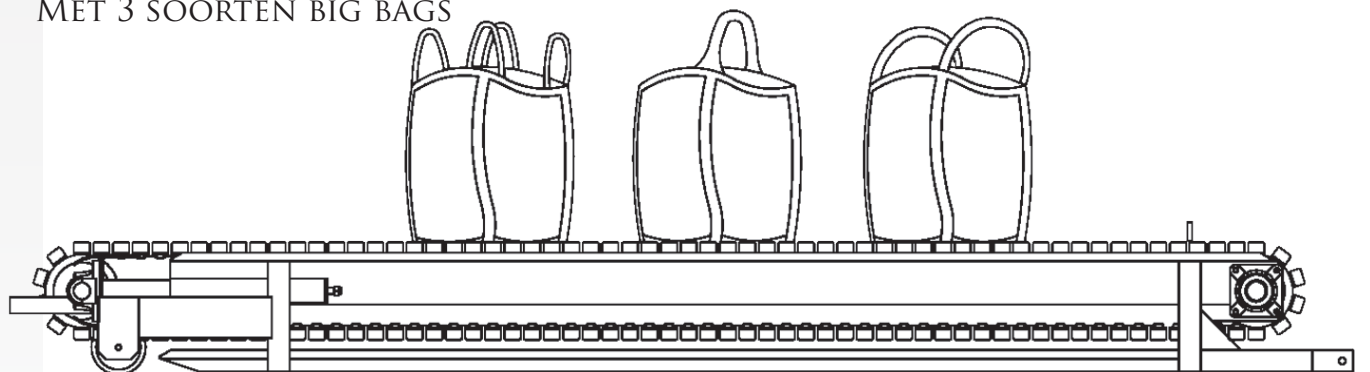

**VOORBEELD
BIG BAG TRANSPORTBAND &
BIG BAG HIGH SPEED OPZAK MACHINE**

| Big Bag Conveyor | |
|-----------------------------|--|
| Hoogte | 500 mm |
| Totale lengte | 6000- 12000 mm |
| Totale breedte frame | 1350 mm |
| Totale breedte ketting | 1100 mm |
| Maximum loshoogte | Band moet horizontaal blijven |
| Capaciteit | Afhankelijk van de band lengte |
| Transportband frame | Normaal staal |
| Houten planken | Bankiray |
| Bouten en moeren | Roestvast staal |
| Test | Complete test procedure op de E.M.T. fabriek |
| Materiaal band | Hout |
| Band type | Houten balkjes met ketting |
| Motor capaciteit | 4kW 380-410 Volt |
| Motor snelheid | 1400 tpm |
| Band snelheid | 0,2 meter in een seconde |
| Support | Normaal staal |
| Bandspanning | Door middel van spanbout |
| Electrische kabels | Flexibele/neoprene |
| Kleur verf op normaal staal | RAL 6029, groen |
| Transportband frame | Open, en erg makkelijk schoon te maken |
| Aandrijving | Tandwielkast motor |
| Normen | Conform Europese Normen CE no. 89/392 EEG, Machine directive gewijzigd bij no. 91/368 EE |
| Veiligheids bescherming | Roestvast stalen deksel over omkeer- en aandrijf rol |
| Constructie frame | U vorm |

